

金属対応タグでありながら高い性能を実現、EPCglobal Class1 Gen2 準拠のパッケージタグ(曲面取付対応タイプ)

### 特徴




- ◎ EPCglobal Class1 Gen2 準拠 (ISO/IEC 18000-63)  
通信プロトコルとして広く利用されている EPCglobal Class1 Gen2 に準拠しており、既存のシステムへの代替導入が容易です。
- ◎ 金属の影響を受けない  
読み取りが困難とされる金属対象物に直接取り付け可能です。また、金属対象物に取り付けても通信距離の低下が殆どありません。さらに、取り付け反対面からでも読み取りが可能です。
- ◎ 優れた通信距離  
金属対応タグでありながら、優れた通信距離(最大 10m)を実現します。(環境、及び、ご使用のリーダー出力により異なります)
- ◎ 曲面取り付け対応  
フレキシブルな基材を採用しているため、曲面への取り付けが可能です。(備考参照)
- ◎ 屋外使用可能  
ケースは防水構造となっています。また、紫外線に強い材質を採用しているため、屋外での使用にも適しています。

### 一般仕様

型番	PMT-07W
外形寸法 (L×W×H)	約 67×23×5 mm
重量	約 2.4g
動作周波数	900MHz 帯
通信プロトコル	EPCglobal Class1 Gen2 準拠 (ISO/IEC 18000-63)
EPC 領域	128 bits / 96 bits
通信距離	1~10m <sup>※1</sup>
動作温度	-25~+85℃
保存温度	-30~+85℃

※1 電波暗室において 1W 出力のリーダーライターにて測定

### 外形寸法

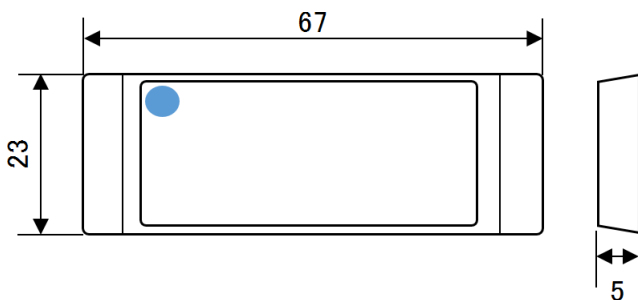

### 備考

曲面(消火器)への取り付け例



◆ 仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

2017.09.01