


PMT-06W 取り付け時の注意事項

この度は弊社製品のご用命、ありがとうございます。

弊社タグが最大限性能を発揮できる状態をご利用いただくために、以下の注意事項をお読みいただきますようお願いいたします。また、取り付ける物品の配置状況や周辺環境等によって、タグが読み取りにくくなる場合がございます。下記注意事項に従って使用しても、所望の通信性能が得られない場合は、お問い合わせください。

1. 取り付け位置について

PMT-06W は、金属の端にタグのマーキング部分を合わせて取り付けることによって、長手方向に表面波が流れ、より一層の読み取り性能を発揮することが出来ます。取り付ける物品の形状や読み取り方向にもよりますが、赤枠で示した×マーク品のように取り付けると、通信性能が低下する場合があります。また、△マークの位置は、金属の裏面から読み取りにくくなる場合があります。

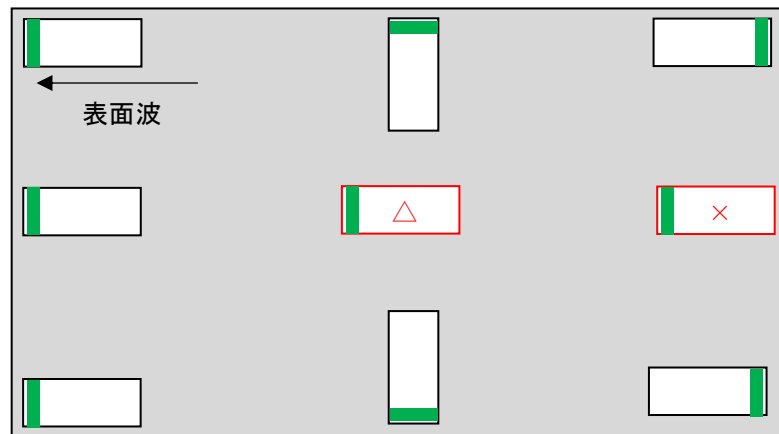

2. 通信性能が低下する場合について

以下の場合、通信性能が低下する可能性があります。

- ・金属以外の物（プラスチック、樹脂、木材等電気を通さない物）に取り付けた場合
- ・金属物に囲まれている場合
- ・取り付け面の凹凸が大きい場合
- ・タグが金属面から浮いてしまっている（金属面に湾曲があり、接地面積が少ない）場合

3. その他の注意事項

- ・ICチップ搭載位置（タグのマーキング部分）に、強い衝撃を加えないようにしてください。
- ・一度物品に貼りつけた PMT-06W は、貼り直して使用しないでください。粘着剤が非常に強力なため、剥がす際に加わった力で、タグが破損する恐れがあります。

日付	版数	変更箇所	変更内容・理由
2017.06.04	2.0	全ページ	A4 判 1 枚に集約
2018.06.22	3.0	全ページ	その他注意事項の修正

株式会社フェニックスソリューション

2018年6月22日 第3版