


## PSRWU-9000シリーズ



小型かつローコスト。  
導入しやすいリーダーライターです。

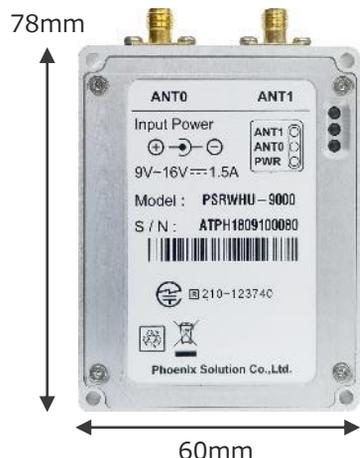

## ■仕様

型式	PSRWU-9000	PSRWLU-9000
RFID規格	EPCglobal Class1 Gen2 (ISO 18000-6 Type C)	
無線局	構内無線局登録局または陸上移動局登録局(申請必要)	特定小電力無線局(申請不要)
無線周波数	916.8, 918.0, 919.2, 920.4, 920.6, 920.8MHz LBTあり	916.8, 918.0, 919.2, 920.4~923.4MHz (200KHz step) LBTあり
送信出力	+5.0dBm~+30.0dBm (1.0dB step)	+5.0dBm~+24.0dBm (1.0dB step)
技術基準適合証明番号	210-123740	210-123725
受信感度	-82dBm	
アンテナポート	SMA-J型コネクタ2ポート(送受信一体型)	
USBポート	USB 1.1デバイス(Type A)ポート USBバーチャルCOMシリアルポート、USBドライブサポート(要内蔵ドライバ)	
LED	RED : Power On, Blue : Antenna 0, Orange : Antenna 1	
電源	DC9~16V, 1500mA	
消費電力	待機時 0.2W、動作時 5W	待機時 0.2W、動作時 4W
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ / 5%~95%(結露無きこと)	
外形寸法・重量	78×60×17mm(突起部除く)、約110g	
防塵・防滴	IP52	
耐震・耐衝撃性能	Mil-Std-810G 準拠	
付属品	ACアダプタ、USBケーブル(TypeAオス-TypeAオス)	
有償オプション	I/O BOX(有線LAN、Wi-Fi、Bluetooth接続等)	

～画期的な外付けアンテナも発売中～



## PF-01

金属面に電波を誘導させる  
新型アンテナ



## PF-02

楕円偏波アンテナ

